

# technika

FOYERS DE CHEMINÉE | FIREPLACES

LA VISION INTÉGRALE DU FEU  
*A TOTAL VIEW OF FIRE*



 **TOTEM**

[www.totemfire.com](http://www.totemfire.com)

Édition 2022 - 2023

# SOMMAIRE

## GAMME TECHNIKA I *TECHNIKA RANGE*

### Foyers droits | *straight fireplaces*

|              |   |
|--------------|---|
| Frontal..... | 6 |
| Horizon..... | 8 |

### Foyers multifaces | *multisided fireplaces*

|              |    |
|--------------|----|
| Latéral..... | 10 |
| 3 faces..... | 12 |
| Épi.....     | 14 |

### Foyers recto-verso | *double-sided fireplaces*

|                              |    |
|------------------------------|----|
| R° ouvrant V° fixe 1000..... | 16 |
|------------------------------|----|

### Foyers suspendus | *suspended fireplaces*

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 4 faces suspendu..... | 18 |
|-----------------------|----|

### Foyers autoportés | *free standing fireplaces*

|                        |    |
|------------------------|----|
| 4 faces autoporté..... | 20 |
|------------------------|----|

### Poêles-cheminées | *stoves*

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Poêles-cheminée Technika..... | 22 |
|-------------------------------|----|

### Insert sur mesure | *bespoke Insert*

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Les inserts sur mesure..... | 24 |
|-----------------------------|----|

## ACCESSOIRES I *ACCESSORIES*

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| système de suspension   <i>suspension system</i> .....      | 26 |
| cadres de finitions   <i>frames</i> .....                   | 28 |
| système d'accroche mural   <i>wall hanging system</i> ..... | 32 |
| porte-bûches   <i>log stand</i> .....                       | 33 |

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES I *TECHNICAL FEATURES*

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Synoptique de la gamme TOTEM   <i>synoptic of TOTEM range</i> ..... | 34 |
|---------------------------------------------------------------------|----|



# AVANT-PROPOS | FOREWORD

## LA VISION INTÉGRALE DU FEU

Entreprise à taille humaine, TOTEM se consacre exclusivement à la conception et la fabrication de foyers de cheminées de hautes qualités et performances.

Depuis plus de vingt ans, la technologie de pointe et le savoir-faire artisanal made in France sont les garants de la qualité et de la fiabilité qui caractérisent chaque foyer produit par l'entreprise drômoise.

Les foyers de cheminées TOTEM se distinguent particulièrement par leur portes - comportant 1 à 4 faces - qui s'escamotent totalement dans la hotte pour offrir une vision intégrale du feu.

Telle est la signature des foyers TOTEM, qui fonctionnent porte ouverte comme porte fermée, conciliant le charme d'une cheminée traditionnelle et la performance énergétique d'un foyer fermé.



## A TOTAL VIEW OF FIRE

*A company on human scale, TOTEM is entirely dedicated to create and to manufacture high end fireplaces of high performance.*

*For more than twenty years, the advanced technology and the handmade knowhow Made in France are the guarantee of the quality and the reliability that characterise each fireplace produced by the company located in the South East of France.*

*TOTEM fireplaces can be distinguished thanks to their doors - of 1 to 4 sided - that are totally retractable into the hood so as to provide a total view of fire.*

*This is the hallmark of TOTEM which fireplaces can be used as door open or closed, bringing at the same time the charming atmosphere of an open and traditional fireplace and the energy performance of a closed fireplace.*

*A unique appliance made especially for you, the TOTEM fireplace will be the heart of your home.*

## LA HAUTE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

TOTEM a fait de la qualité de ses foyers de cheminées sa marque de fabrique, comme en témoigne sa gamme historique Classic, idéale pour la rénovation.

Optimisant jour après jour l'efficacité énergétique de ses foyers, TOTEM se positionne résolument sur le segment du haut de gamme européen en matière de foyers de cheminées classifiés étanches.

Sa gamme Technika en est la meilleure expression. Étanches à l'air de l'habitat et de haute qualité de combustion, les foyers de cheminées Technika allient en effet rendement énergétique élevé et émissions réduites. Une performance qui tend à devenir la référence maison des foyers TOTEM pour relever le défi de la transition énergétique.

En constant essor, avec la multiplication des modèles proposés, la gamme Technika répond en toutes circonstances à l'évolution de la réglementation française (RT 2012) et européenne (Eco Design).

De la rénovation à la construction de maison labellisée BBC ou RT 2012, les foyers de cheminées TOTEM s'intègrent parfaitement à tous types d'habitat. Vous trouverez le vôtre parmi les 55 modèles aujourd'hui à votre disposition.

## THE HIGH ENERGY EFFICIENCY


*TOTEM fireplaces quality is its identifying mark that is underlined by the historical range named Classic, perfect for renovation.*

*Improving day after day the energy performance of its fireplaces, TOTEM belongs to the high end European segment based on air-tight fireplaces.*

*Its Technika range is its best proof. Air tight to the ambient air of the house, high quality of combustion, Technika fireplaces combine high energy efficiency and reduced emissions. This efficiency trends to become the main benchmark for TOTEM fireplaces to challenge the energy transition.*

*In constant rise, many Technika models are created so as to comply with each upgrade and change of the French (RT 2012) or European (Eco Design) standards.*

*From renovation to new construction BBC or RT 2012 certifications, TOTEM fireplaces fit perfectly to all housings. You will definitely find the one made for you among the 55 models available.*

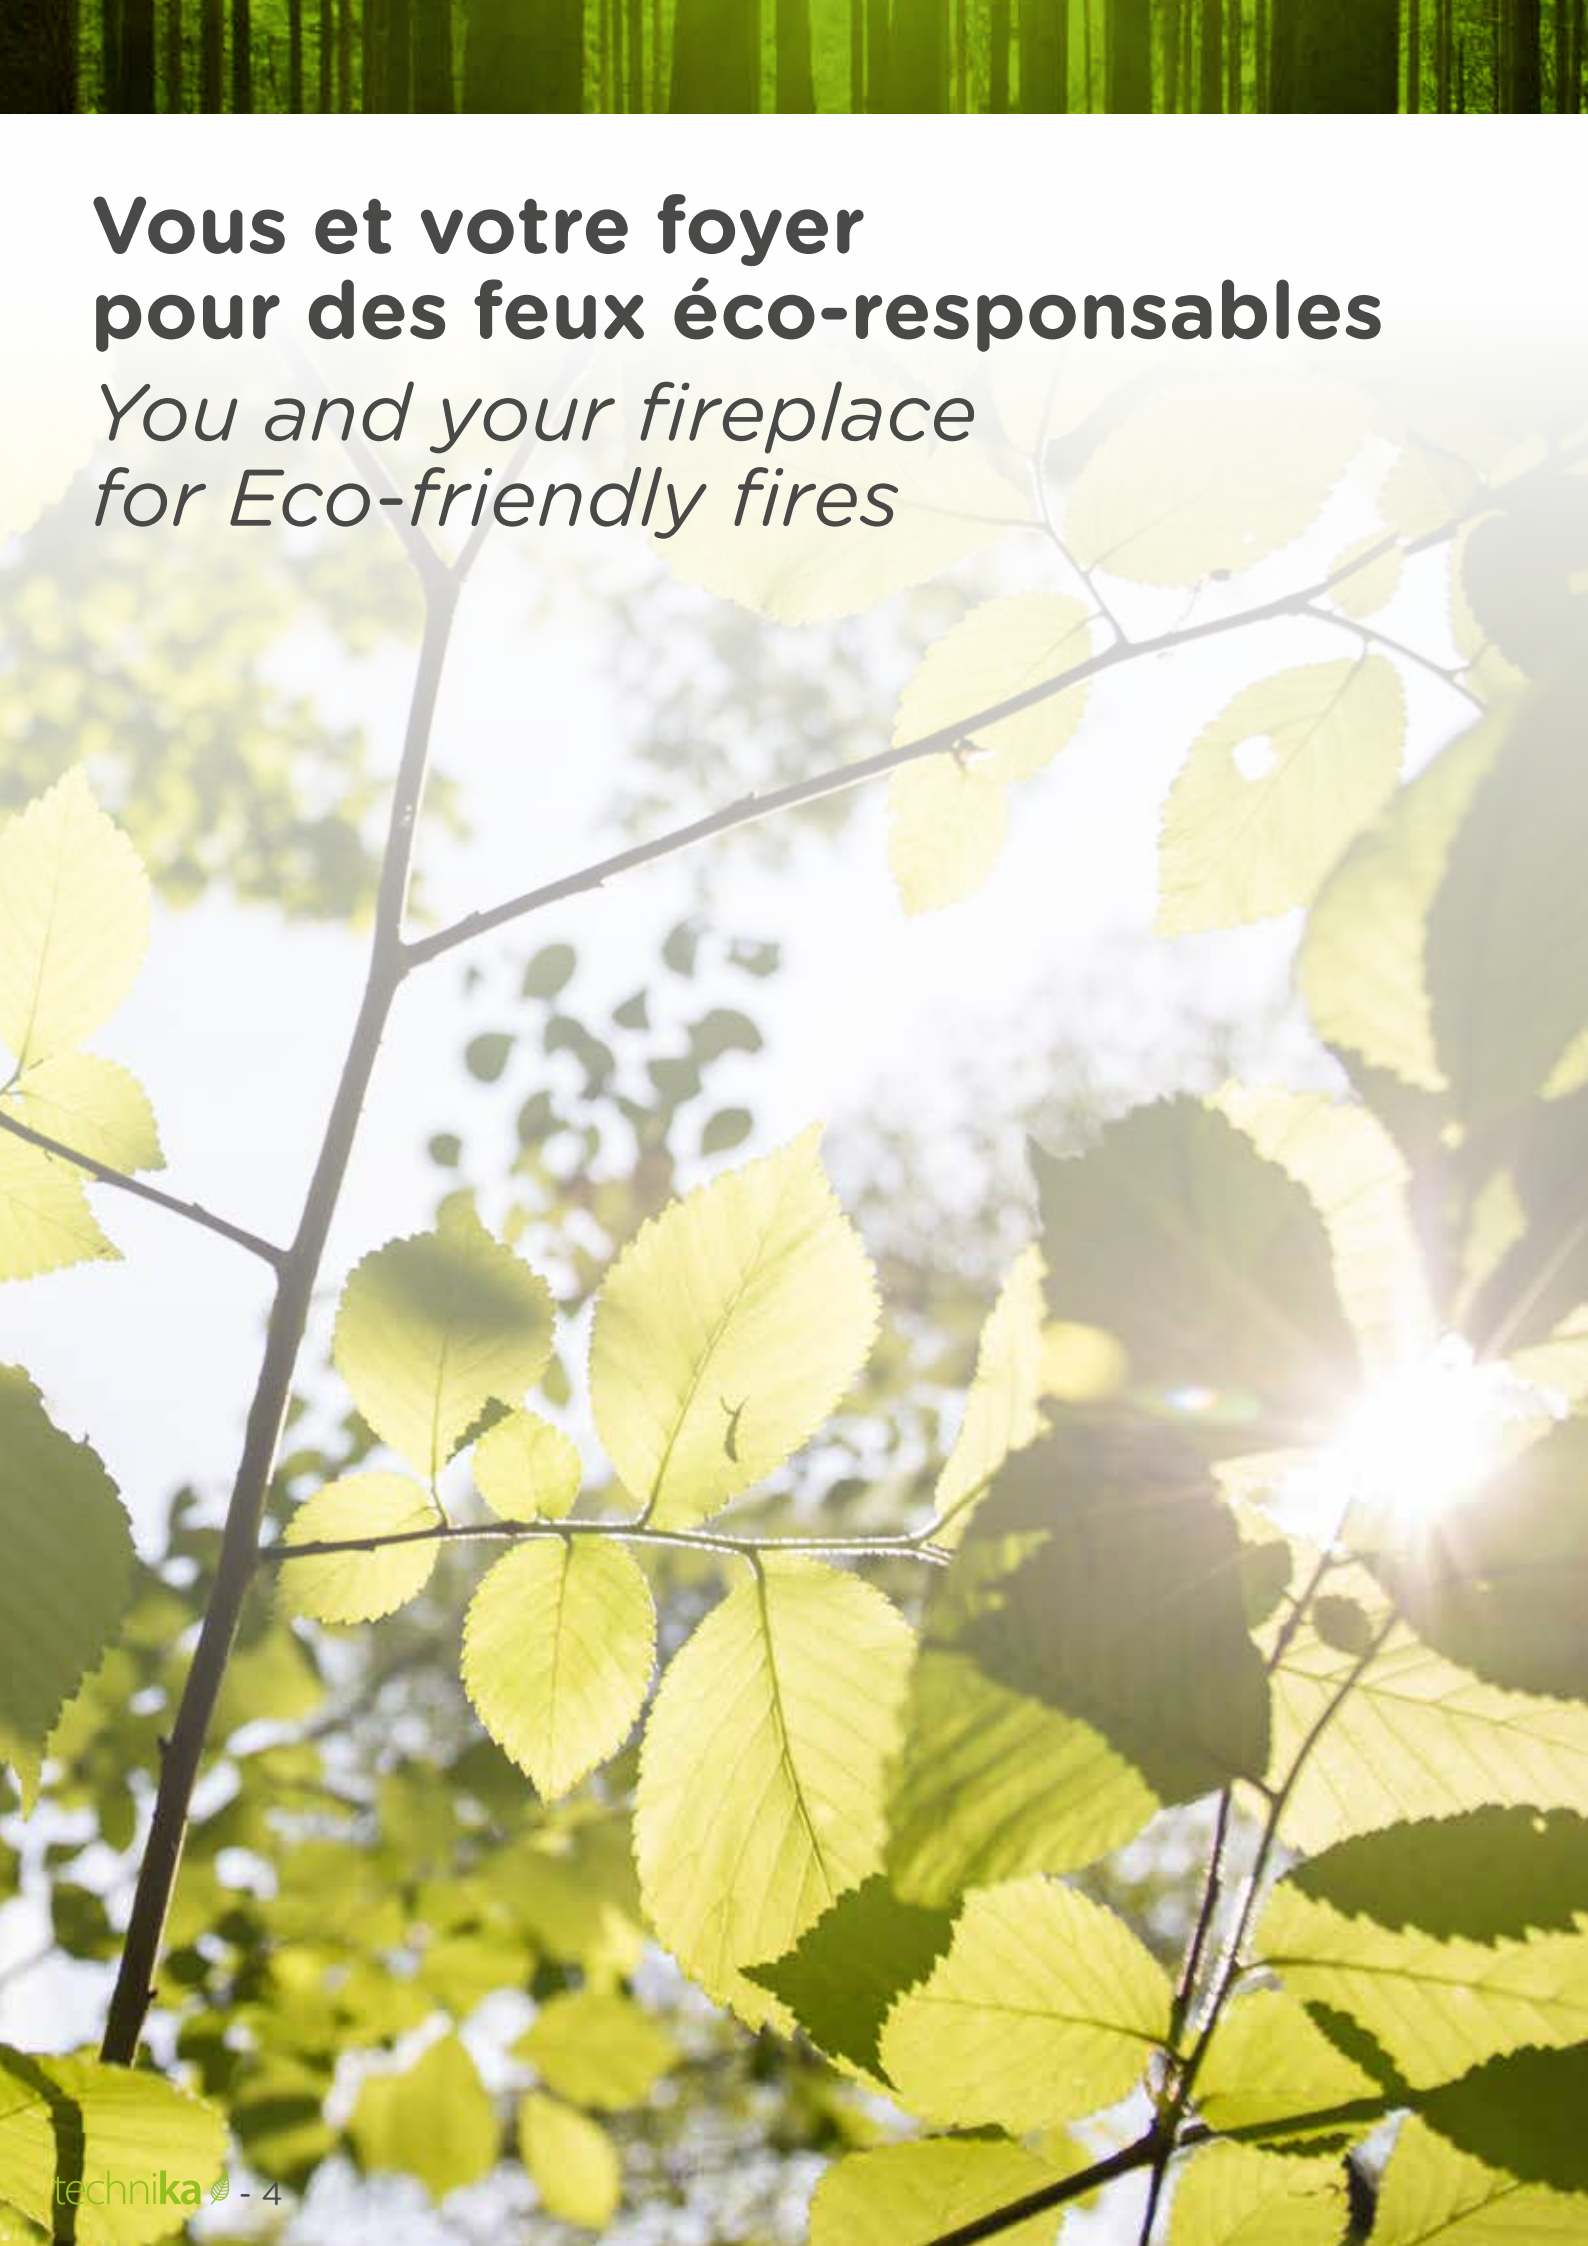

# **Vous et votre foyer pour des feux éco-responsables**

*You and your fireplace  
for Eco-friendly fires*



# technika

Grâce à leur **système d'air indépendant** et leur **qualité d'étanchéité** les foyers Technika sont utilisables dans toutes les situations y compris dans les maisons labélisées BBC\* ou RT 2012.

Pour garantir un fonctionnement totalement indépendant de l'environnement dans lequel ils sont installés, les foyers Technika ont été dotés des dernières innovations Totem en matière d'étanchéité (l'ensemble des joints ayant été repensé). Ceci permet d'obtenir une **combustion de très grande qualité** et des **performances remarquables** (quantité de bois brûlé/ chaleur obtenue).

\* Bâtiment Basse Consommation



*Because of **their independant air system** and **excellent sealing properties** the Technika fireplaces can be used in all situations including in houses approved «Buildings with reduced consumption» and RT 2012 (Thermal Regulations 2012).*


*To guarantee a smooth running totally independant of the environment in which they are installed, Technika fireplaces benefit from Totem's latest innovations in terms of sealing. (All gaskets have been re-designed). All this allows obtaining **high quality combustion** and **remarkable performances**. (quantity of wood burned/heat obtained).*

ECO  DESIGN   
2022



Foyers droits | *straight fireplaces*

## Frontal

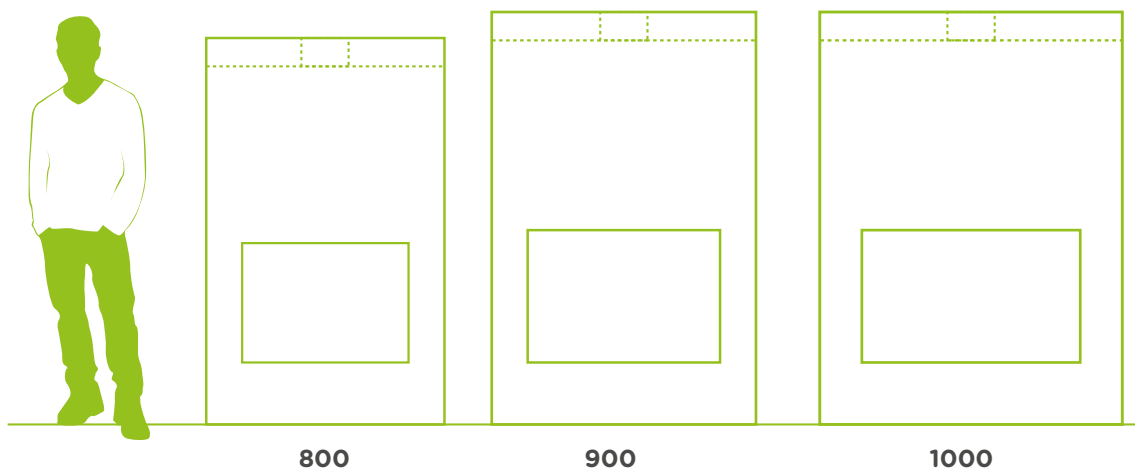



## Équipements | Equipment

### BRIQUES | BRICKS :

De série : 110 x 220 mm claires sans joint  
By default 110 x 220 mm yellow without seam

En option : 110 x 220 mm noires sans joint  
In option 110 x 220 mm black without seam

55 x 220 mm claires sans joint  
55 x 220 mm yellow without seam

55 x 220 mm noires sans joint  
55 x 220 mm black without seam

### COULEURS | COLOR :

Noir  
Black

### CADRES | FRAMES :

ZEN 25 - ZEN 50

LINÉA - CLASSIK 50

### POIGNÉE | HANDLES :

sans poignée  
Without handle

### CARÉNAGE | FAIRING :

Carénage enveloppant\*  
Wrap-around fairing

### PIEDS | FEET :

Pieds rotulés de série  
Standard swivel feet

### OPTIONS | OPTIONS :

Socle surbaissé 234 mm  
Lowered base 234 mm

Accroche murale (surbaisé uniquement)  
Wall mounting system (lowered only)

\* Existe en version sans carénage, appelée Technika Light  
Available without fairing, called technika light

ECO DESIGN  
2022

## Dimensions en mm | Dimensions in mm

|                              | dimensions hors tout : H x L x P<br>overall dimensions : H x W x D | dimensions porte : L x H<br>door dimensions : W x H | âtre : L x P<br>hearth : W x D | hauteur de vision de feu<br>fire viewing height* | poids<br>weight | Ø sortie de fumées<br>Ø smoke vent |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| frontal <b>800 technika</b>  | 1635 x 1008 x 496                                                  | 767 x 496                                           | 704 x 296                      | 463 / 427                                        | 310 kg          | 180F                               |
| frontal <b>900 technika</b>  | 1745 x 1118 x 496                                                  | 877 x 551                                           | 814 x 296                      | 518 / 482                                        | 330 kg          | 200F                               |
| frontal <b>1000 technika</b> | 1745 x 1228 x 496                                                  | 987 x 551                                           | 924 x 296                      | 518 / 482                                        | 345 kg          | 200F                               |

\* porte ouverte / porte fermée - open door / closed door

## Performances | Performances

|                              | rendement nominal<br>nominal yield | rendement saisonnier<br>seasonal yield | puissance annoncée<br>stated power | classe énergétique<br>energy efficiency class |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| frontal <b>800 technika</b>  | 77%                                | 69,3%                                  | 8,0 → 12,0 kW                      | A                                             |
| frontal <b>900 technika</b>  | 78%                                | 70,2%                                  | 8,0 → 12,5 kW                      | A                                             |
| frontal <b>1000 technika</b> | 78%                                | 70,2%                                  | 9,0 → 13,0 kW                      | A                                             |

|                              | taux de CO<br>rate of CO | taux poussière<br>rate of dust | taux de NOx<br>rate of NOx | taux de OGC<br>rate of OGC |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| frontal <b>800 technika</b>  | 550 mg/nm³ - 0,044%      | 20 mg/nm³                      | 60 mg/nm³                  | 35 mg/nm³                  |
| frontal <b>900 technika</b>  | 1188 mg/nm³ - 0,095%     | 7 mg/nm³                       | 118 mg/nm³                 | 29 mg/nm³                  |
| frontal <b>1000 technika</b> | 1188 mg/nm³ - 0,095%     | 7 mg/nm³                       | 118 mg/nm³                 | 29 mg/nm³                  |




technika 



Foyers droits | *straight fireplaces*

**Horizon** 

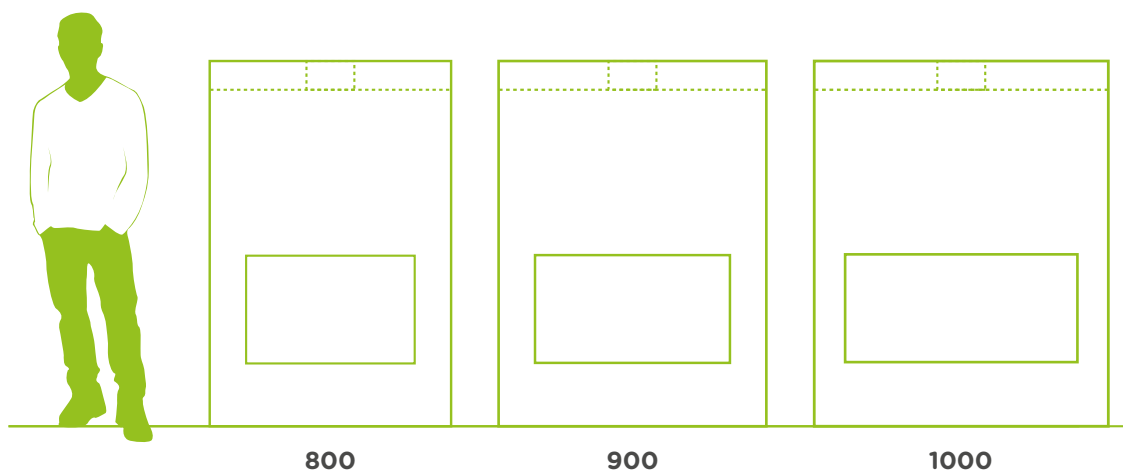





## Équipements | Equipment

### BRIQUES | BRICKS :

De série : 110 x 220 mm claires sans joint  
By default 110 x 220 mm yellow without seam

En option : 110 x 220 mm noires sans joint  
In option 110 x 220 mm black without seam

55 x 220 mm claires sans joint  
55 x 220 mm yellow without seam

55 x 220 mm noires sans joint  
55 x 220 mm black without seam

### COULEURS | COLOR :

Noir  
Black

### CADRES | FRAMES :

ZEN 25 - ZEN 50

LINÉA - CLASSIK 50

### POIGNÉE | HANDLES :

sans poignée  
Without handle

### CARÉNAGE | FAIRING :

Carénage enveloppant\*  
Wrap-around fairing

### PIEDS | FEET :

Pieds rotulés de série  
Standard swivel feet

### OPTIONS | OPTIONS :

Socle surbaissé 234 mm  
Lowered base 234 mm

Accroche murale (surbaisé uniquement)  
Wall mounting system (lowered only)

\* Existe en version sans carénage, appelée Technika Light  
Available without fairing, called technika light

ECO DESIGN 2022

## Dimensions en mm | Dimensions in mm

|                       | dimensions hors tout : H x L x P<br>overall dimensions : H x W x D | dimensions porte : L x H<br>door dimensions : W x H | âtre : L x P<br>hearth : W x D | hauteur de vision de feu<br>fire viewing height* | poids<br>weight | Ø sortie de fumées<br>Ø smoke vent |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| horizon 800 technika  | 1525 x 1008 x 496                                                  | 767 x 441                                           | 704 x 296                      | 408 / 372                                        | 280 kg          | 180F                               |
| horizon 900 technika  | 1525 x 1118 x 496                                                  | 877 x 441                                           | 814 x 296                      | 408 / 372                                        | 300 kg          | 200F                               |
| horizon 1000 technika | 1525 x 1228 x 496                                                  | 987 x 441                                           | 924 x 296                      | 408 / 372                                        | 315 kg          | 200F                               |

\* porte ouverte / porte fermée - open door / closed door

## Performances | Performances

|                       | rendement nominal<br>nominal yield | rendement saisonnier<br>seasonal yield | puissance annoncée<br>stated power | classe énergétique<br>energy efficiency class |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| horizon 800 technika  | 77%                                | 69,3%                                  | 7,0 → 10,0 kW                      | A                                             |
| horizon 900 technika  | 78%                                | 70,2%                                  | 7,0 → 10,5 kW                      | A                                             |
| horizon 1000 technika | 78%                                | 70,2%                                  | 7,0 → 11,0 kW                      | A                                             |


|                       | taux de CO<br>rate of CO | taux poussière<br>rate of dust | taux de NOx<br>rate of NOx | taux de OGC<br>rate of OGC |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| horizon 800 technika  | 550 mg/nm³ - 0,044%      | 20 mg/nm³                      | 60 mg/nm³                  | 35 mg/nm³                  |
| horizon 900 technika  | 1188 mg/nm³ - 0,095%     | 7 mg/nm³                       | 118 mg/nm³                 | 29 mg/nm³                  |
| horizon 1000 technika | 1188 mg/nm³ - 0,095%     | 7 mg/nm³                       | 118 mg/nm³                 | 29 mg/nm³                  |





Foyers multifactes | *multisided fireplaces*

**Latéral**  Gauche ou droit  
Left or right

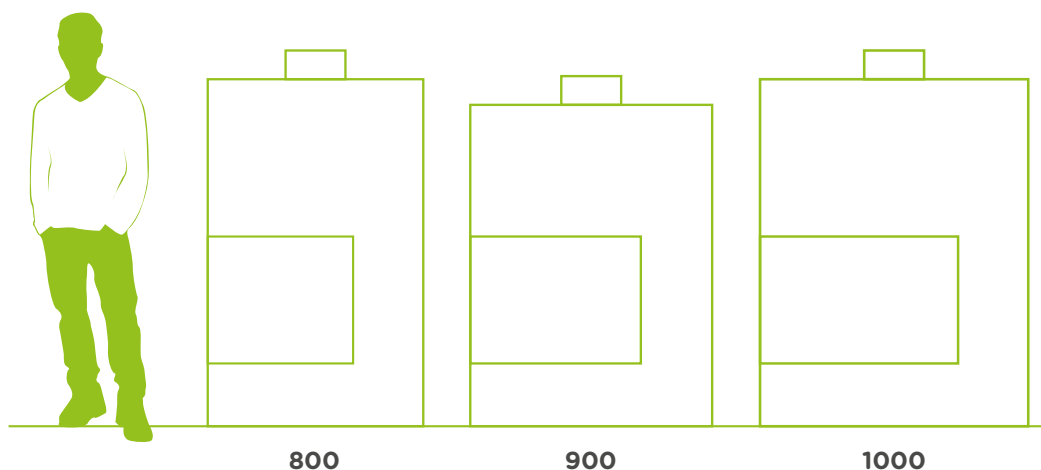



## Équipements | Equipment

### BRIQUES | BRICKS :

De série : 110 x 220 mm claires sans joint  
By default 110 x 220 mm yellow without seam

En option : 110 x 220 mm noires sans joint  
In option 110 x 220 mm black without seam

55 x 220 mm claires sans joint  
55 x 220 mm yellow without seam

55 x 220 mm noires sans joint  
55 x 220 mm black without seam

### COULEURS | COLOR :

Noir  
Black



### CADRES | FRAMES :

OPTIMA - LINÉA

### POIGNÉE | HANDLES :

Acier brossé ou noir - droite 345 mm  
Brushed steel or black steel - straight 345 mm

### CARÉNAGE | FAIRING :

Carénage enveloppant\*  
Wrap-around fairing

### PIEDS | FEET :

Pieds rotulés de série  
Standard swivel feet

### OPTIONS | OPTIONS :

Fer de soutien de hotte + jambage  
Hood support iron + jamb

Accroche murale  
Wall mounting system

\* Existe en version sans carénage, appelée Technika Light  
Available without fairing, called technika light

ECO DESIGN 2022

## Dimensions en mm | Dimensions in mm

|                                   | dimensions hors tout : H x L x P<br>overall dimensions : H x W x D | dimensions porte : L x H x P<br>door dimensions : W x H x P | âtre : L x P<br>hearth : W x D | hauteur de vision de feu<br>fire viewing height* | poids<br>weight | Ø sortie de fumées<br>Ø smoke vent |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| latéral <b>800 technika</b>       | 1569 x 900 x 676                                                   | 721 x 485 x 463                                             | 607 x 347                      | 487 / 401                                        | 290 kg          | 200F                               |
| latéral <b>900 technika</b>       | 1462 x 1010 x 606                                                  | 831 x 430 x 393                                             | 712 x 347                      | 432 / 346                                        | 315 kg          | 200F                               |
| latéral hor. <b>1000 technika</b> | 1569 x 1120 x 607                                                  | 941 x 485 x 393                                             | 827 x 347                      | 487 / 401                                        | 340 kg          | 200F                               |

\* porte ouverte / porte fermée - open door / closed door

## Performances | Performances

|                                   | rendement nominal<br>nominal yield | rendement saisonnier<br>seasonal yield | puissance annoncée<br>stated power | classe énergétique<br>energy efficiency class |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| latéral <b>800 technika</b>       | 80%                                | 72%                                    | 9,0 → 13,0 kW                      | A                                             |
| latéral <b>900 technika</b>       | 78%                                | 70,2%                                  | 9,0 → 13,5 kW                      | A                                             |
| latéral hor. <b>1000 technika</b> | 78%                                | 70,2%                                  | 9,5 → 14,0 kW                      | A                                             |

|                                   | taux de CO<br>rate of CO | taux poussière<br>rate of dust | taux de NOx<br>rate of NOx | taux de OGC<br>rate of OGC |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| latéral <b>800 technika</b>       | 525 mg/nm³ - 0,042%      | 12 mg/nm³                      | 45 mg/nm³                  | 39 mg/nm³                  |
| latéral <b>900 technika</b>       | 813 mg/nm³ - 0,065%      | 16 mg/nm³                      | 47 mg/nm³                  | 20 mg/nm³                  |
| latéral hor. <b>1000 technika</b> | 813 mg/nm³ - 0,065%      | 16 mg/nm³                      | 47 mg/nm³                  | 20 mg/nm³                  |








technika 

Foyers multifactes | *multisided fireplaces*

**3 faces** 

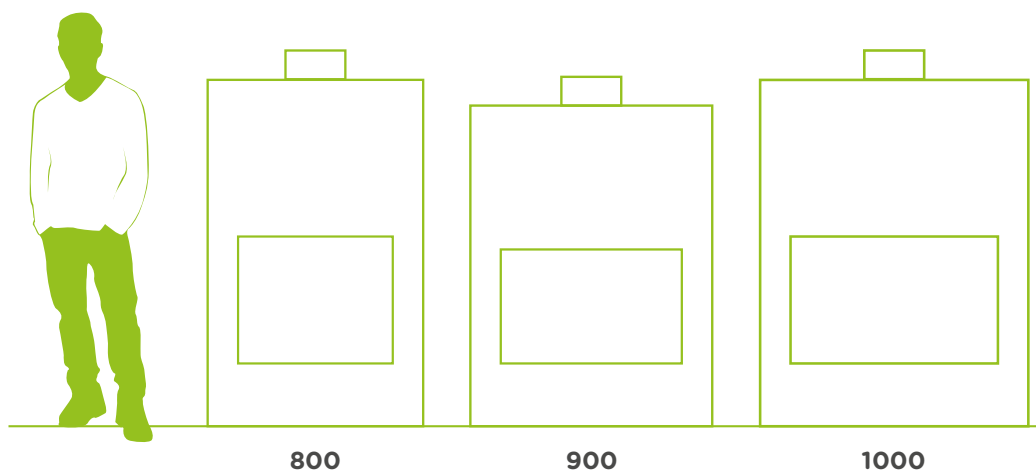



## Équipements | Equipment

### BRIQUES | BRICKS :

De série : 110 x 220 mm claires sans joint  
By default 110 x 220 mm yellow without seam

En option : 110 x 220 mm noires sans joint  
In option 110 x 220 mm black without seam

55 x 220 mm claires sans joint  
55 x 220 mm yellow without seam

55 x 220 mm noires sans joint  
55 x 220 mm black without seam

### COULEURS | COLOR :

Noir  
Black

### CADRES | FRAMES :

OPTIMA - LINÉA

### POIGNÉE | HANDLES :

Acier brossé ou noir - droite 345 mm  
Brushed steel or black steel - straight 345 mm

### CARÉNAGE | FAIRING :

Carénage enveloppant\*  
Wrap-around fairing

### PIEDS | FEET :

Pieds rotulés de série  
Standard swivel feet

### OPTIONS | OPTIONS :

Fer de soutien de hotte + jambage  
Hood support iron + jamb

Accroche murale  
Wall mounting system

\* Existe en version sans carénage, appelée Technika Light  
Available without fairing, called technika light

ECO DESIGN 2022

## Dimensions en mm | Dimensions in mm

|                                   | dimensions hors tout : H x L x P<br>overall dimensions : H x W x D | dimensions porte : L x H x P<br>door dimensions : W x H x P | âtre : L x P<br>hearth : W x D | hauteur de vision de feu<br>fire viewing height* | poids<br>weight | Ø sortie de fumées<br>Ø smoke vent |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| 3 faces <b>800 technika</b>       | 1569 x 900 x 676                                                   | 807 x 485 x 463                                             | 646 x 347                      | 487 / 401                                        | 280 kg          | 250F                               |
| 3 faces <b>900 technika</b>       | 1459 x 1010 x 606                                                  | 917 x 430 x 393                                             | 756 x 347                      | 432 / 346                                        | 270 kg          | 250F                               |
| 3 faces hor. <b>1000 technika</b> | 1569 x 1120 x 606                                                  | 941 x 485 x 393                                             | 866 x 347                      | 487 / 401                                        | 320 kg          | 250F                               |

\* porte ouverte / porte fermée - open door / closed door

## Performances | Performances

|                                   | rendement nominal<br>nominal yield | rendement saisonnier<br>seasonal yield | puissance annoncée<br>stated power | classe énergétique<br>energy efficiency class |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 3 faces <b>800 technika</b>       | 80%                                | 72%                                    | 9,0 → 13,0 kW                      | A                                             |
| 3 faces <b>900 technika</b>       | 78%                                | 70,2%                                  | 9,0 → 13,5 kW                      | A                                             |
| 3 faces hor. <b>1000 technika</b> | 78%                                | 70,2%                                  | 9,5 → 14,0 kW                      | A                                             |

|                                   | taux de CO<br>rate of CO | taux poussière<br>rate of dust | taux de NOx<br>rate of NOx | taux de OGC<br>rate of OGC |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3 faces <b>800 technika</b>       | 525 mg/nm³ - 0,042%      | 12 mg/nm³                      | 45 mg/nm³                  | 39 mg/nm³                  |
| 3 faces <b>900 technika</b>       | 813 mg/nm³ - 0,065%      | 16 mg/nm³                      | 47 mg/nm³                  | 20 mg/nm³                  |
| 3 faces hor. <b>1000 technika</b> | 813 mg/nm³ - 0,065%      | 16 mg/nm³                      | 47 mg/nm³                  | 20 mg/nm³                  |








technika 

Foyers multifactes | *multisided fireplaces*

Épi 

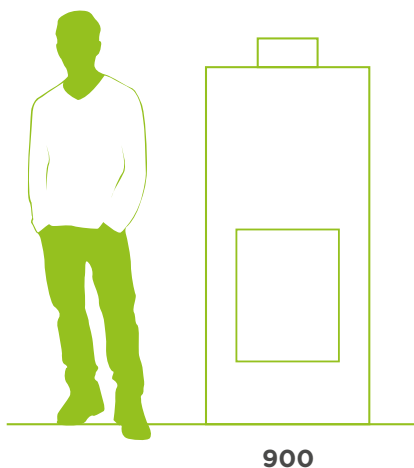





## Équipements | Equipment

### BRIQUES | BRICKS :

De série : 110 x 220 mm claires sans joint  
By default 110 x 220 mm yellow without seam

En option : 110 x 220 mm noires sans joint  
In option 110 x 220 mm black without seam

55 x 220 mm claires sans joint  
55 x 220 mm yellow without seam

55 x 220 mm noires sans joint  
55 x 220 mm black without seam

### COULEURS | COLOR :

Noir  
Black

### CADRES | FRAMES :

OPTIMA - LINÉA

### POIGNÉE | HANDLES :

Acier brossé ou noir - droite 345 mm  
Brushed steel or black steel - straight 345 mm

### CARÉNAGE | FAIRING :

Carénage enveloppant\*  
Wrap-around fairing

### PIEDS | FEET :

Pieds rotulés de série  
Standard swivel feet

### OPTIONS | OPTIONS :

Fer de soutien de hotte + jambage  
Hood support iron + jamb

Accroche murale  
Wall mounting system

\* Existe en version sans carénage, appelée Technika Light  
Available without fairing, called technika light

ECO DESIGN 2022

## Dimensions en mm | Dimensions in mm

|                  | dimensions hors tout : H x L x P<br>overall dimensions : H x W x D | dimensions porte : L x H x P<br>door dimensions : W x H x P | âtre : L x P<br>hearth : W x D | hauteur de vision de feu<br>fire viewing height* | poids<br>weight | Ø sortie de fumées<br>Ø smoke vent |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| épi 900 technika | 1611 x 682 x 995                                                   | 574 x 506 x 779                                             | 428 x 663                      | 508 / 422                                        | 300 kg          | 250                                |

\* porte ouverte / porte fermée - open door / closed door

## Performances | Performances

|                  | rendement nominal<br>nominal yield | rendement saisonnier<br>seasonal yield | puissance annoncée<br>stated power | classe énergétique<br>energy efficiency class |
|------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| épi 900 technika | 80%                                | 72%                                    | 9,0 → 13,0 kW                      | A                                             |

|                  | taux de CO<br>rate of CO | taux poussière<br>rate of dust | taux de NOx<br>rate of NOx | taux de OGC<br>rate of OGC |
|------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| épi 900 technika | 525 mg/nm³ - 0,042%      | 12 mg/nm³                      | 45 mg/nm³                  | 39 mg/nm³                  |






Foyers recto-verso | *double-sided fireplaces*

## R° ouvrant V° fixe 1000

1 porte escamo-battante (Recto) - 1 porte fixe (Verso)  
1 foldaway and retractable door (front) - 1 fixes door (back)

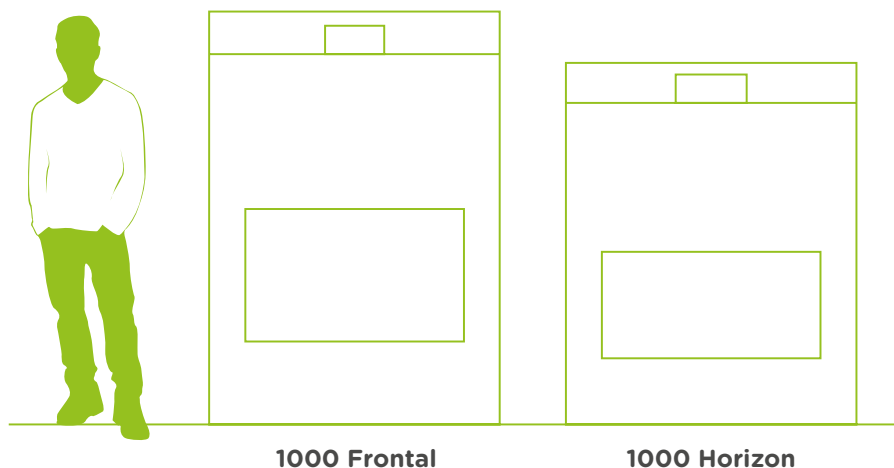

1000 Frontal

1000 Horizon



## Équipements | Equipment

### BRIQUES | BRICKS :

De série : 110 x 220 mm claires sans joint  
By default 110 x 220 mm yellow without seam

En option : 110 x 220 mm noires sans joint  
In option 110 x 220 mm black without seam

55 x 220 mm claires sans joint  
55 x 220 mm yellow without seam

55 x 220 mm noires sans joint  
55 x 220 mm black without seam

### COULEURS | COLOR :

Noir  
Black

### CADRES | FRAMES :

ZEN 25 - ZEN 50

LINÉA - CLASSIK 50

### POIGNÉE | HANDLES :

sans poignée  
Without handle

### CARÉNAGE | FAIRING :

Carénage enveloppant\*  
Wrap-around fairing

### PIEDS | FEET :

Pieds rotulés de série  
Standard swivel feet

### OPTIONS | OPTIONS :

Socle surbaissé 234 mm  
Lowered base 234 mm

\* Existe en version sans carénage, appelée Technika Light  
Available without fairing, called technika light

ECO DESIGN 2022

## Dimensions en mm | Dimensions in mm

|                                         | dimensions hors tout : H x L x P<br>overall dimensions : H x W x D | dimensions porte : L x H<br>door dimensions : W x H | âtre : L x P<br>hearth : W x D | hauteur de vision de feu<br>fire viewing height* | poids<br>weight | Ø sortie de fumées<br>Ø smoke vent |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| recto/verso front. <b>1000 technika</b> | 1745 x 1228 x 493                                                  | 987 x 551                                           | 924 x 250                      | 518 / 482                                        | 290 kg          | 200F                               |
| recto/verso hor. <b>1000 technika</b>   | 1528 x 1228 x 493                                                  | 987 x 441                                           | 924 x 250                      | 408 / 372                                        | 270 kg          | 200F                               |

\* porte ouverte / porte fermée - open door / closed door

## Performances | Performances

|                                         | rendement nominal<br>nominal yield | rendement saisonnier<br>seasonal yield | puissance annoncée<br>stated power | classe énergétique<br>energy efficiency class |
|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| recto/verso front. <b>1000 technika</b> | 76%                                | 68,4%                                  | 11,0 → 16,0 kW                     | A                                             |
| recto/verso hor. <b>1000 technika</b>   | 76%                                | 68,4%                                  | 11,0 → 16,0 kW                     | A                                             |

|                                         | taux de CO<br>rate of CO | taux poussière<br>rate of dust | taux de NOx<br>rate of NOx | taux de OGC<br>rate of OGC |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| recto/verso front. <b>1000 technika</b> | 76 mg/nm³ - 0,09%        | 20 mg/nm³                      | 122 mg/nm³                 | 76 mg/nm³                  |
| recto/verso hor. <b>1000 technika</b>   | 76 mg/nm³ - 0,09%        | 20 mg/nm³                      | 122 mg/nm³                 | 76 mg/nm³                  |








technika 

Foyers suspendus | *suspended fireplaces*

**4 faces suspendu** 

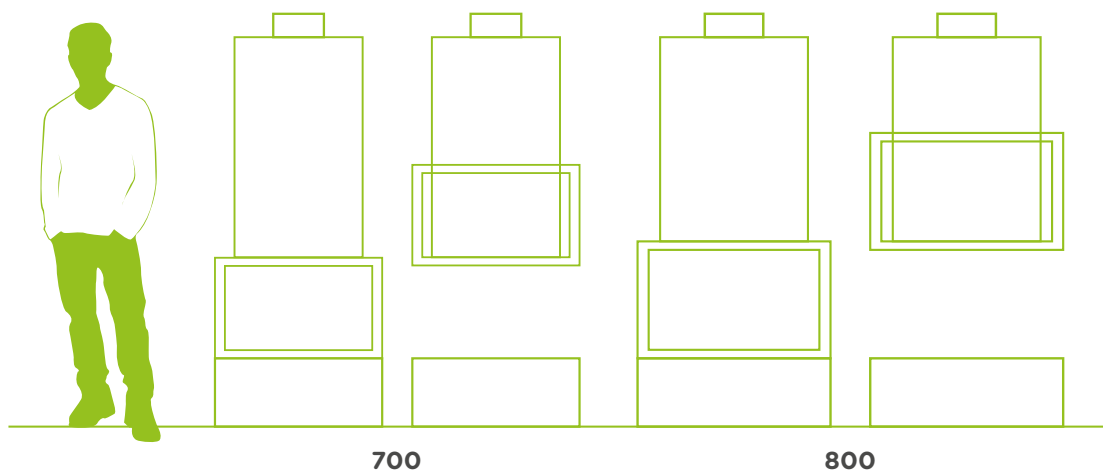



## Équipements | Equipment

### BRIQUES | BRICKS :

De série : 110 x 220 mm claires sans joint  
By default 110 x 220 mm yellow without seam

En option : 110 x 220 mm noires sans joint  
In option 110 x 220 mm black without seam

### COULEURS | COLOR :

Noir  
Black

### CADRES | FRAMES :

LINÉA (sous hotte - under hood)

### POIGNÉE | HANDLES :

Acier brossé ou noir - droite 120 mm  
Brushed steel or black steel - straight 120 mm

### PIEDS | FEET :

Pieds rotulés de série  
Standard swivel feet

### MODULES | MODULES :

Kit 1 - Kit 2 - Kit 3 (cf p. 27)

### OPTIONS | OPTIONS :

Fer de soutien de hotte  
Hood support iron

ECO DESIGN 2022

## Dimensions en mm | Dimensions in mm

|                                   | dimensions hors tout : H x L x P<br>overall dimensions : H x W x D | dimensions porte : L x H x P<br>door dimensions : W x H x P | âtre : L x P<br>hearth : W x D | hauteur de vision de feu<br>fire viewing height* | poids<br>weight | Ø sortie de fumées<br>Ø smoke vent |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| 4 faces susp. <b>700 technika</b> | 1765 x 715 x 781                                                   | 715 x 454 x 711                                             | 575 x 575                      | 450 / 370                                        | 70 + 190 kg     | 250                                |
| 4 faces susp. <b>800 technika</b> | 1765 x 825 x 891                                                   | 825 x 504 x 821                                             | 685 x 685                      | 496 / 420                                        | 90 + 220 kg     | 250                                |

\* porte ouverte / porte fermée - open door / closed door

## Performances | Performances

|                                   | rendement nominal<br>nominal yield | rendement saisonnier<br>seasonal yield | puissance annoncée<br>stated power | classe énergétique<br>energy efficiency class |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 4 faces susp. <b>700 technika</b> | 81%                                | 72,9%                                  | 10,1 → 15,2 kW                     | A+                                            |
| 4 faces susp. <b>800 technika</b> | 81%                                | 72,9%                                  | 10,1 → 15,2 kW                     | A+                                            |

|                                   | taux de CO<br>rate of CO | taux poussière<br>rate of dust | taux de NOx<br>rate of NOx | taux de OGC<br>rate of OGC |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 4 faces susp. <b>700 technika</b> | 1375 mg/nm³ - 0,11%      | 27 mg/nm³                      | 106 mg/nm³                 | 113 mg/nm³                 |
| 4 faces susp. <b>800 technika</b> | 1375 mg/nm³ - 0,11%      | 27 mg/nm³                      | 106 mg/nm³                 | 113 mg/nm³                 |




technika



Foyers autoportés | *free standing fireplaces*

**4 faces autoporté**

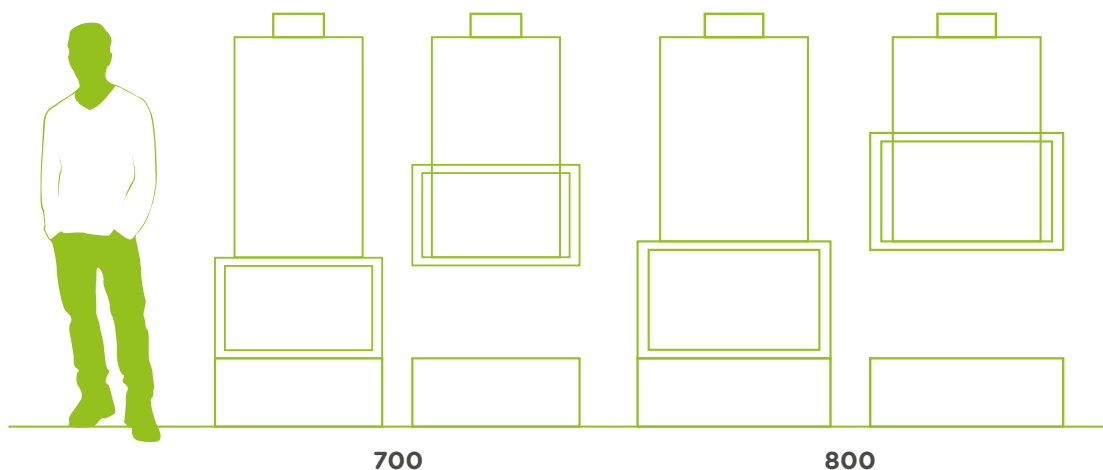





## Équipements | Equipment

### BRIQUES | BRICKS :

De série : 110 x 220 mm claires sans joint  
By default 110 x 220 mm yellow without seam

En option : 110 x 220 mm noires sans joint  
In option 110 x 220 mm black without seam

### COULEURS | COLOR :

Noir  
Black

### CADRES | FRAMES :

LINÉA (sous hotte - under hood)

### POIGNÉE | HANDLES :

Acier brossé ou noir - droite 120 mm  
Brushed steel or black steel - straight 120 mm

### PIEDS | FEET :

Pieds rotulés de série  
Standard swivel feet

### OPTIONS | OPTIONS :

Fer de soutien de hotte  
Hood support iron

ECO DESIGN 2022

## Dimensions en mm | Dimensions in mm

|                                   | dimensions hors tout : H x L x P<br>overall dimensions : H x W x D | dimensions porte : L x H x P<br>door dimensions : W x H x P | âtre : L x P<br>hearth : W x D | hauteur de vision de feu<br>fire viewing height* | poids<br>weight | Ø sortie de fumées<br>Ø smoke vent |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| 4 faces auto. <b>700 technika</b> | 1765 x 715 x 781                                                   | 715 x 545 x 711                                             | 575 x 575                      | 450 / 370                                        | 260 kg          | 250                                |
| 4 faces auto. <b>800 technika</b> | 1765 x 825 x 891                                                   | 825 x 504 x 821                                             | 685 x 685                      | 496 / 420                                        | 310 kg          | 250                                |

\* porte ouverte / porte fermée - open door / closed door

## Performances | Performances

|                                   | rendement nominal<br>nominal yield | rendement saisonnier<br>seasonal yield | puissance annoncée<br>stated power | classe énergétique<br>energy efficiency class |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 4 faces auto. <b>700 technika</b> | 81%                                | 72,9%                                  | 10,1 → 15,2 kW                     | A+                                            |
| 4 faces auto. <b>800 technika</b> | 81%                                | 72,9%                                  | 10,1 → 15,2 kW                     | A+                                            |

|                                   | taux de CO<br>rate of CO        | taux poussière<br>rate of dust | taux de NOx<br>rate of NOx | taux de OGC<br>rate of OGC |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 4 faces auto. <b>700 technika</b> | 1375 mg/nm <sup>3</sup> - 0,11% | 27 mg/nm <sup>3</sup>          | 106 mg/nm <sup>3</sup>     | 113 mg/nm <sup>3</sup>     |
| 4 faces auto. <b>800 technika</b> | 1375 mg/nm <sup>3</sup> - 0,11% | 27 mg/nm <sup>3</sup>          | 106 mg/nm <sup>3</sup>     | 113 mg/nm <sup>3</sup>     |






technika 


Poêles-cheminées | stoves

## Poêles-cheminées Technika

new



800



1000



## Équipements | Equipment

### BRIQUES | BRICKS :

De série : 110 x 220 mm claires sans joint  
By default 110 x 220 mm yellow without seam

En option : 110 x 220 mm noires sans joint  
In option 110 x 220 mm black without seam

### COULEURS | COLOR :

Noir  
Black



### POIGNÉE | HANDLES :

Poignée droite ISM  
Straight handle same as bespoke insert one

### OPTIONS | OPTIONS :

Vitre sérigraphié  
Silkscreened glass

Banc  
Bench

ECO DESIGN 2022

## Dimensions en mm | Dimensions in mm

|                          | dimensions hors tout : H x L x P<br>overall dimensions : H x W x D | dimensions porte : L x H<br>door dimensions : W x H | âtre : L x P<br>hearth : W x D | hauteur de vision de feu<br>fire viewing height | poids<br>weight | Ø sortie de fumées<br>Ø smoke vent |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| PCT 800 <b>technika</b>  | 800 x 500 x 450                                                    |                                                     | 722 x 315                      | 373                                             | 175 kg          | 180                                |
| PCT 1000 <b>technika</b> | 1000 x 500 x 450                                                   |                                                     | 922 x 315                      | 373                                             | 220 kg          | 180                                |

## Performances | Performances

|                          | rendement nominal<br>nominal yield | rendement saisonnier<br>seasonal yield | puissance annoncée<br>stated power | classe énergétique<br>energy efficiency class |
|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| PCT 800 <b>technika</b>  | 80,8%                              | 72,7%                                  | 8,0 → 12,0 kW                      | A                                             |
| PCT 1000 <b>technika</b> | 80,8%                              | 72,7%                                  | 8,0 → 12,0 kW                      | A                                             |

|                          | taux de CO<br>rate of CO | taux poussière<br>rate of dust | taux de NOx<br>rate of NOx | taux de OGC<br>rate of OGC |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| PCT 800 <b>technika</b>  | 738 mg/nm³ - 0,06%       | 38 mg/nm³                      | 101 mg/nm³                 | 21 mg/nm³                  |
| PCT 1000 <b>technika</b> | 738 mg/nm³ - 0,06%       | 38 mg/nm³                      | 101 mg/nm³                 | 21 mg/nm³                  |





new

# L'insert sur-mesure selon

# technika



Le premier né de la nouvelle gamme des inserts Technika  
*The first of the new range of Technika inserts*



Insert sur mesure | *bespoke Insert*

## Les inserts sur mesure



Nos inserts sur mesure sont spécialement conçus afin d'épouser les contraintes de l'existant, de répondre à un très grand nombre de configurations en s'adaptant parfaitement à une cheminée ouverte, tout en tirant parti des avantages d'un foyer fermé : haut rendement et faibles émissions polluantes.

TOTEM a choisi d'adapter les critères d'écoconception de sa nouvelle gamme d'inserts sur mesure Technika (ISMT), de manière à les rendre conformes aux critères d'efficacité et d'émissions établis par la réglementation européenne Ecodesign 2022.

*Our custom-made fireplaces are specially designed to fit the constraints of the existing house, to respond to a very large number of configurations by adapting perfectly to an open fireplace, while taking advantage of the benefits of a closed fireplace: high efficiency and low polluting emissions.*

*TOTEM has chosen to adapt the eco-design criteria of its new range of Technika custom-made inserts (ISMT), in order to make them compliant with the efficiency and emission criteria established by the European Ecodesign 2022 regulation.*

EC  DESIGN  
2022

## Dimensions | Dimensions

- dimensions hors tout / overall dimensions  
largeur / width : de 600 à 1 000 mm  
hauteur / height : de 400 à 800 mm  
profondeur / depth : de 360 à 500 mm
- sortie fumées / smoking exit  
Ø150 - Ø180 - Ø200\*  
\* selon les dimensions de l'appareil  
depending on the dimensions of the device

## Performances | Performances

- puissance nominale / stated power  
de 12 à 19 kW\*  
\* selon les dimensions de l'appareil  
depending on the dimensions of the device
- CE : NF EN 13229 ..... oui

## Équipement | Equipment

- Grandes briques claires .....oui  
large yellow bricks

## Options | Options

- verre sérigraphié ..... 4 mm  
silkscreened glass
- Grandes briques noires .....oui  
large black bricks

Configuration sur-mesure via l'outil «TOTEM CALC»   
Configuration on request with the «TOTEM CALC» software

## Les avantages | Advantages

### Qualité de combustion / Combustion quality

- Conformes aux exigences EcoDesign 2022, les performances de ces inserts leur permettent d'être éligibles aux aides actuellement en place (Ma PrimeRenov', Fonds Air Bois), sur l'ensemble des dimensions proposées.  
*Compliant with EcoDesign 2022 requirements, the performance of these inserts allows them to be eligible for aid currently in place (Ma PrimeRenov', Fonds Air Bois), on all the dimensions proposed.*

### Pose facilitée / Easy installation

- Souplesse d'installation : le raccordement à l'air extérieur est possible (par le dessous ou l'arrière, en Ø125, sans perte de vision de feu), ainsi que le décalage de la sortie des fumées directement possible via le bon de commande.  
*Flexible installation: connection to the outside air is possible (from below or behind, Ø125, without loss of fire vision), as well as the offset of the smoke outlet directly possible via the order form.*

### Esthétique / Aesthetics

- Entrées et sorties d'air faites au moyen d'une lame d'air entourant la porte, pour une plus grande vision de feu et un visuel plus épuré.  
*Air inlets and outlets made by means of an air gap surrounding the door, for a greater view of the fire and a cleaner look.*
- Existe un banc spécifique adapté au modèle ISMT. Pour les dimensions nous consulter.  
*Specific bench available - For dimensions please consult us.*
- L'option verre sérigraphié permet de s'adapter à tous les types d'intérieur, sans aucune perte de vision de feu, quelle que soit la dimension de l'insert.  
*The screen-printed glass option makes it possible to adapt to all types of interiors, without any loss of fire vision, regardless of the size of the insert.*

**Sortie prochainement des versions multifaces !**

# LES ACCESSOIRES *ACCESSORIES*





## systeme de suspension | suspension system

simple, pratique et efficace

**L'outil indispensable** pour la pose des foyers suspendus.

easy, usefull and efficient,

**The essential tool** to install the hanging fireplaces.



**Module 1** - de base - facilite et sécurise la pose des foyers suspendus et permet de régler tous les écarts de niveaux pendant et même après l'installation. Hauteur sous plafond de 190 cm à 209 cm\* (4 faces 700) ou 200 à 219 (4 faces 800 et panoramique).

**Module 1** - basic - facilitates and makes fitting suspended fireplaces safer ; allows adjustment of all tolerances in levels during and even after installation. Height beneath ceiling : from 190 cm - 209 cm\* (4 faces 700) / 200 - 219 cm\* (4 faces 800 - panoramic).

**Module 2** - rallonge - pour des hauteurs sous plafond de 210 à 329 cm\* (4 faces 700) ou 220 à 339 cm\* (4 faces 800 et panoramique) et de 330 à 450 cm\* (4 faces 700) ou 340 à 460 cm\* (4 faces 800 et panoramique) avec un deuxième module 2.

**Module 2** - extension - for ceiling heights of 210 - 329 cm\* (4 faces 800 - panoramic) / 220 - 339 cm\* (4 faces 700). With a 2nd module of 330 - 450 cm\* (4 faces 800 - panoramic) / 340 - 460 cm\* (4 faces 700).


**Module 3** - soupente - jusqu'à 45°.

**Module 3** - sloping ceilings - up to 45°.



\* avec sole foyère de 26 cm de hauteur  
with a hearth floor 26 cm height

En option, le nouveau cadre Linea sous hotte pour foyer suspendu vous permet d'assurer la finition et le soutien de la hotte.  
As an option, the new Linea frame under hood for suspended fireplaces allows you to ensure the finishing and the support of the hood.

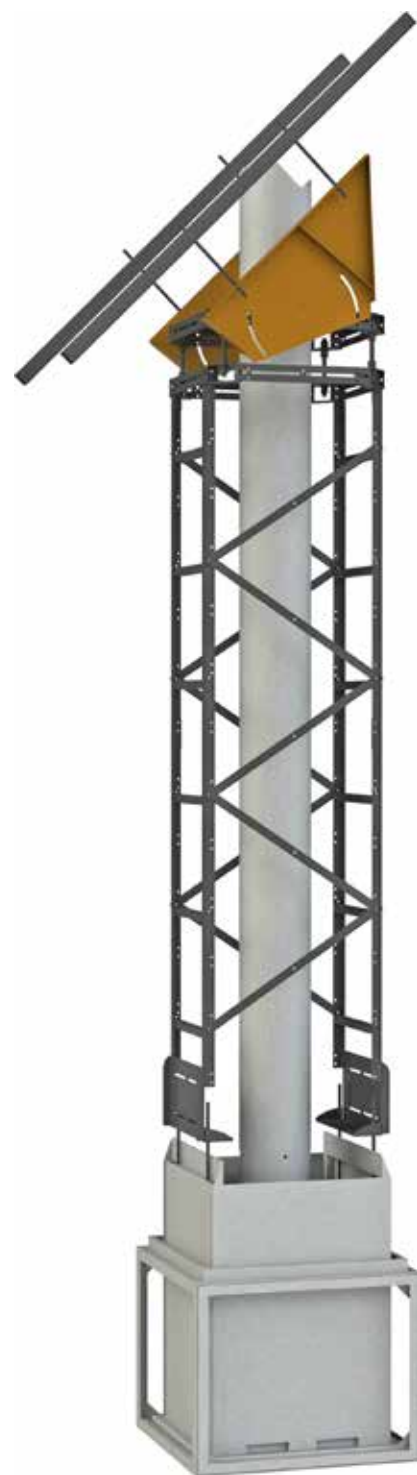




## Les cadres | frames

### classik

Acier 20/10° plié puis soudé, finition peinture haute température  
 20/10° folded and welded steel, high temperature paint finish



classik 50



Disponibles en noir  
 Available in black





## Les cadres | frames


### zen

Acier 20/10° plié puis soudé, finition peinture haute température  
 20/10° folded and welded steel, high temperature paint finish


Disponibles en noir  
 Available in black



zen 50



zen 25




Les cadres classik et zen peuvent équiper tous nos foyers droits et tous nos foyers recto-verso.  
 Classik and Zen frames are available of all our straight fireplaces and all our double sided fireplaces.





## Les cadres | frames


### optima

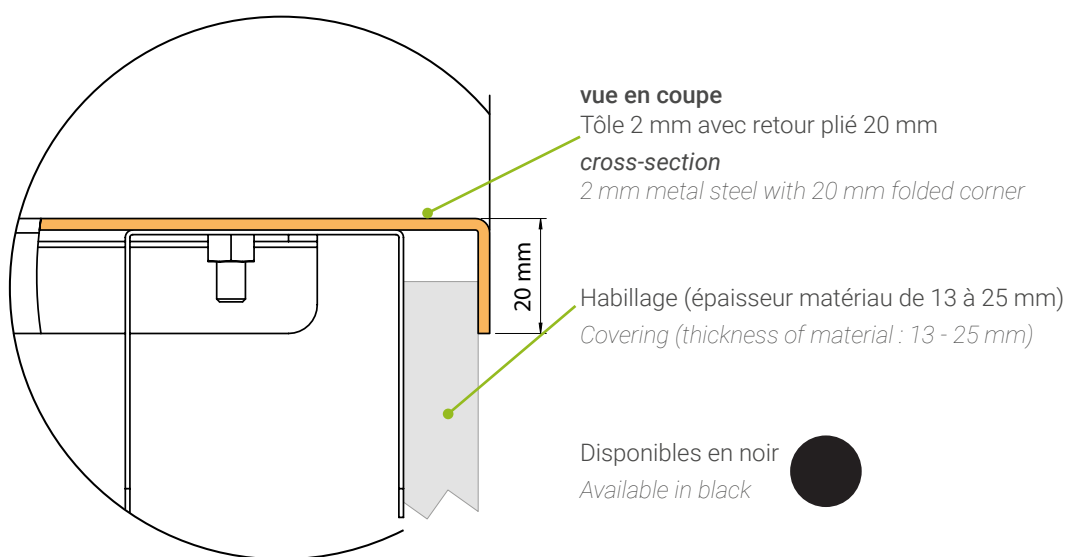



## Les cadres | frames

### linéa

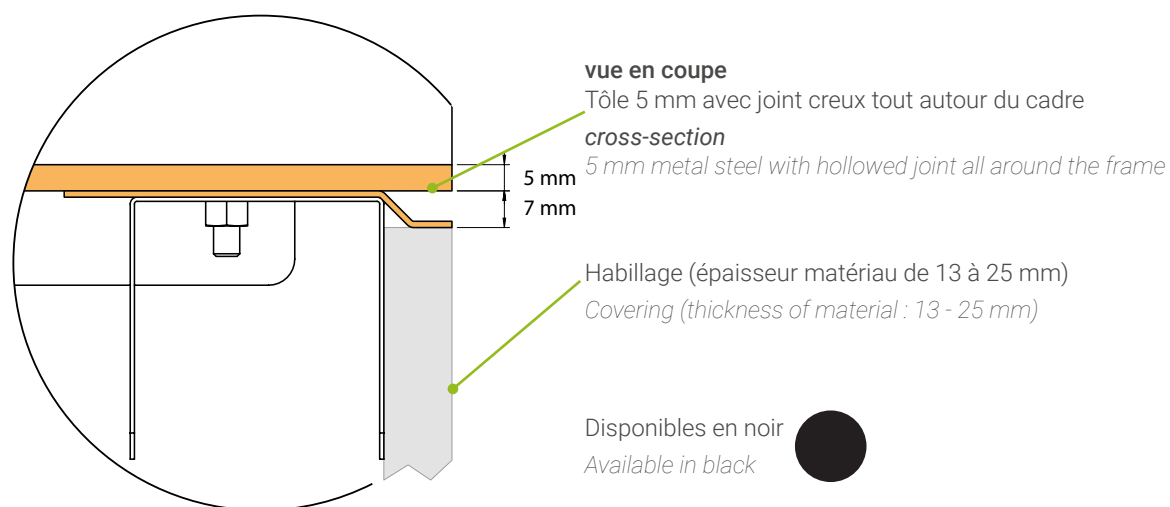

Les cadres optima et linéa peuvent équiper tous nos foyers multifaces.  
Optima and Linéa frames are available of all our multi sided fireplaces.



## Système d'accroche murale | *wall hanging system*

Dernière **innovation** du bureau d'étude Totem, ce système d'accroche murale offre une toute **nouvelle possibilité d'intégration** des **foyers droits et multifaces** de la gamme **Technika**.



Le foyer se retrouve suspendu au-dessus du sol ce qui ajoute un véritable effet de «**lévitation**» au feu.

Une **nouvelle expérience** de vision intégrale du feu !


*The wall mounting system is the last **innovation** of TOTEM FIRE's study department. It is a **new concept in fitting straight and multi-sided fireplaces** from the **Technika** range.*

*The fireplace is fitted above the ground and provides to the fire a «**levitation**» appearance.*

*A **new experience** of total view of fire !*

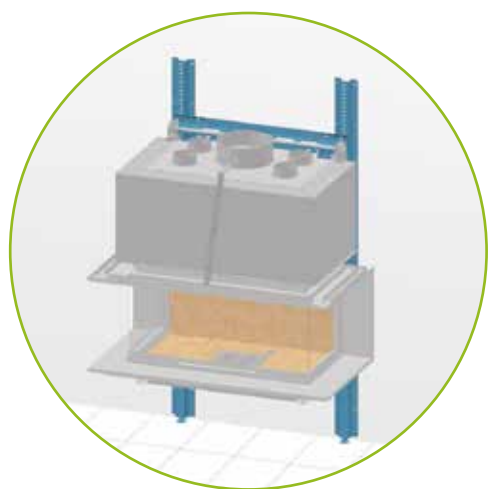



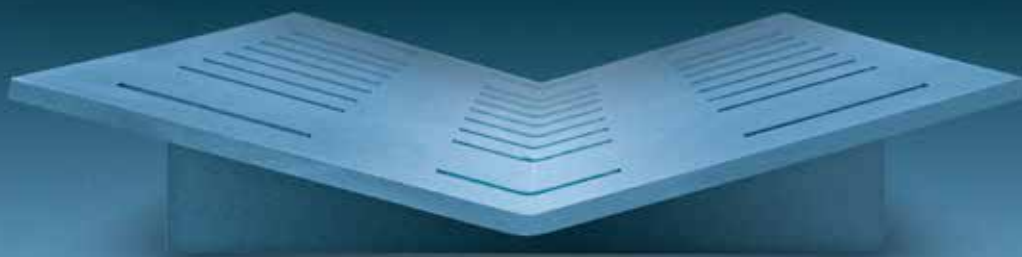

## Porte-bûches | *log stands*

Fidèles à nos valeurs de sécurité et de simplicité nous avons conçu nos porte-bûches dans un style épuré et résolument actuel. Ils apportent plus de sûreté lors de l'utilisation du foyer porte relevée.

Ils sont découpés dans des tôles d'acier spécial qui sont pliées et soudées avant de recevoir une finition de peinture haute température.

*Faithful to our safety and simplicity values our log stands have a very light and modern design. They provide more safety while using the fireplace with a door open.*

*They are made with special metal steel, then folded and welded before being finished with high temperature paint.*



porte-bûche 600  
h x L x l = 7 x 60 x 29  
*Log stands 600*  
H x L x W = 7 x 60 x 29

porte-bûche 400  
h x L x l = 7 x 40 x 29  
*Log stands 400*  
H x L x W = 7 x 40 x 29

porte-bûche 100  
h x L x l = 7 x 10 x 29  
*Log stands 100*  
H x L x W = 7 x 10 x 29

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## synoptique de la gamme **technika**

### Foyers droits Straight fireplaces

|                                                                    | frontal 800<br>technika         | frontal 900<br>technika          | frontal 1000<br>technika         |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| dimensions hors tout : H x L x P<br>overall dimensions : H x W x D | 1635 x 1008 x 496               | 1745 x 1118 x 496                | 1745 x 1228 x 496                |
| dimensions porte : L x H x (P)<br>door dimensions : W x H x (D)    | 767 x 496                       | 877 x 5511                       | 987 x 551                        |
| âtre : L x P<br>hearth : W x D                                     | 704 x 296                       | 814 x 296                        | 924 x 296                        |
| hauteur de vision de feu*<br>fire viewing height                   | 463 / 427*                      | 518 / 482*                       | 518 / 482*                       |
| Ø sortie de fumées<br>Ø smoke vent                                 | Ø180F                           | Ø200F                            | Ø200F                            |
| poids<br>weight                                                    | 310 kg                          | 330 kg                           | 345 kg                           |
| rendement nominal<br>nominal yield                                 | 77%                             | 78%                              | 78%                              |
| rendement saisonnier<br>seasonal yield                             | 69,3%                           | 70,2%                            | 70,2%                            |
| puissance annoncée<br>stated power                                 | 8,0 → 12,0 kW                   | 8,0 → 12,5 kW                    | 9,0 → 13,0 kW                    |
| taux de CO<br>rate of CO                                           | 550 mg/nm <sup>3</sup> - 0,044% | 1188 mg/nm <sup>3</sup> - 0,095% | 1188 mg/nm <sup>3</sup> - 0,095% |
| taux de poussières<br>rate of dust                                 | 20 mg/nm <sup>3</sup>           | 7 mg/nm <sup>3</sup>             | 7 mg/nm <sup>3</sup>             |
| taux de NOx<br>rate of NOx                                         | 60 mg/nm <sup>3</sup>           | 118 mg/nm <sup>3</sup>           | 118 mg/nm <sup>3</sup>           |
| taux de OGC<br>rate of OGC                                         | 35 mg/nm <sup>3</sup>           | 29 mg/nm <sup>3</sup>            | 29 mg/nm <sup>3</sup>            |
| classe énergétique<br>energy efficiency class                      | A                               | A                                | A                                |

\* porte ouverte / porte fermée - open door / closed door



# TECHNICAL FEATURES

## synoptic of **technika** range

### Foyers droits Straight fireplaces

|                                                                    | horizon 800<br>technika         | horizon 900<br>technika          | horizon 1000<br>technika         |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| dimensions hors tout : H x L x P<br>overall dimensions : H x W x D | 1525 x 1008 x 496               | 1525 x 1118 x 496                | 1525 x 1228 x 496                |
| dimensions porte : L x H x (P)<br>door dimensions : W x H x (D)    | 767 x 441                       | 877 x 441                        | 987 x 441                        |
| âtre : L x P<br>hearth : W x D                                     | 704 x 296                       | 814 x 296                        | 924 x 296                        |
| hauteur de vision de feu*<br>fire viewing height                   | 408 / 372*                      | 408 / 372*                       | 408 / 372*                       |
| Ø sortie de fumées<br>Ø smoke vent                                 | Ø180F                           | Ø200F                            | Ø200F                            |
| poids<br>weight                                                    | 280 kg                          | 300 kg                           | 315 kg                           |
| rendement nominal<br>nominal yield                                 | 77%                             | 78%                              | 78%                              |
| rendement saisonnier<br>seasonal yield                             | 69,3%                           | 70,2%                            | 70,2%                            |
| puissance annoncée<br>stated power                                 | 7,0 → 10,0 kW                   | 7,0 → 10,5 kW                    | 7,0 → 11,0 kW                    |
| taux de CO<br>rate of CO                                           | 550 mg/nm <sup>3</sup> - 0,044% | 1188 mg/nm <sup>3</sup> - 0,095% | 1188 mg/nm <sup>3</sup> - 0,095% |
| taux de poussières<br>rate of dust                                 | 20 mg/nm <sup>3</sup>           | 7 mg/nm <sup>3</sup>             | 7 mg/nm <sup>3</sup>             |
| taux de NOx<br>rate of NOx                                         | 60 mg/nm <sup>3</sup>           | 118 mg/nm <sup>3</sup>           | 118 mg/nm <sup>3</sup>           |
| taux de OGC<br>rate of OGC                                         | 35 mg/nm <sup>3</sup>           | 29 mg/nm <sup>3</sup>            | 29 mg/nm <sup>3</sup>            |
| classe énergétique<br>energy efficiency class                      | A                               | A                                | A                                |

\* porte ouverte / porte fermée - open door / closed door





# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## synoptique de la gamme **technika**

### Foyers multifaces Multisided fireplaces

|                                                                    | latéral 800<br>technika         | latéral 900<br>technika         | latéral horizon 1000<br>technika |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| dimensions hors tout : H x L x P<br>overall dimensions : H x W x D | 1569 x 900 x 676                | 1462 x 1010 x 606               | 1569 x 1120 x 607                |
| dimensions porte : L x H x (P)<br>door dimensions : W x H x (D)    | 721 x 485 x 463                 | 831 x 430 x 393                 | 941 x 485 x 393                  |
| âtre : L x P<br>hearth : W x D                                     | 607 x 347                       | 712 x 347                       | 827 x 277                        |
| hauteur de vision de feu*<br>fire viewing height                   | 487 / 401*                      | 432 / 346*                      | 487 / 401*                       |
| Ø sortie de fumées<br>Ø smoke vent                                 | Ø200F                           | Ø200F                           | Ø200F                            |
| poids<br>weight                                                    | 290 kg                          | 315 kg                          | 340 kg                           |
| rendement nominal<br>nominal yield                                 | 80%                             | 78%                             | 78%                              |
| rendement saisonnier<br>seasonal yield                             | 72%                             | 70,2%                           | 70,2%                            |
| puissance annoncée<br>stated power                                 | 9,0 → 13,0 kW                   | 9,0 → 13,5 kW                   | 9,5 → 14,0 kW                    |
| taux de CO<br>rate of CO                                           | 525 mg/nm <sup>3</sup> - 0,042% | 813 mg/nm <sup>3</sup> - 0,065% | 813 mg/nm <sup>3</sup> - 0,065%  |
| taux de poussières<br>rate of dust                                 | 12 mg/nm <sup>3</sup>           | 12 mg/nm <sup>3</sup>           | 12 mg/nm <sup>3</sup>            |
| taux de NOx<br>rate of NOx                                         | 45 mg/nm <sup>3</sup>           | 47 mg/nm <sup>3</sup>           | 47 mg/nm <sup>3</sup>            |
| taux de OGC<br>rate of OGC                                         | 39 mg/nm <sup>3</sup>           | 20 mg/nm <sup>3</sup>           | 20 mg/nm <sup>3</sup>            |
| classe énergétique<br>energy efficiency class                      | A                               | A                               | A                                |

\* porte ouverte / porte fermée - open door / closed door



# TECHNICAL FEATURES

## synoptic of **technika** range

### Foyers multifaces Multisided fireplaces

|                                                                    | 3 faces 800<br>technika         | 3 faces 900<br>technika         | 3 faces horizon 1000<br>technika | épi 900<br>technika             |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| dimensions hors tout : H x L x P<br>overall dimensions : H x W x D | 1569 x 900 x 676                | 1459 x 1010 x 606               | 17569 x 1120 x 606               | 1611 x 682 x 995                |
| dimensions porte : L x H x (P)<br>door dimensions : W x H x (D)    | 807 x 485 x 463                 | 917 x 430 x 393                 | 941 x 485 x 393                  | 574 x 506 x 779                 |
| âtre : L x P<br>hearth : W x D                                     | 646 x 347                       | 756 x 277                       | 866 x 277                        | 428 x 663                       |
| hauteur de vision de feu*<br>fire viewing height                   | 487 / 301*                      | 432 / 346*                      | 487 / 401*                       | 508 / 422*                      |
| Ø sortie de fumées<br>Ø smoke vent                                 | Ø250F                           | Ø250F                           | Ø250F                            | Ø250                            |
| poids<br>weight                                                    | 280 kg                          | 270 kg                          | 320 kg                           | 320 kg                          |
| rendement nominal<br>nominal yield                                 | 80%                             | 78%                             | 78%                              | 80%                             |
| rendement saisonnier<br>seasonal yield                             | 72%                             | 70,2%                           | 70,2%                            | 72%                             |
| puissance annoncée<br>stated power                                 | 9,0 → 13,0 kW                   | 9,0 → 13,5 kW                   | 9,5 → 14,0 kW                    | 9,0 → 13,0 kW                   |
| taux de CO<br>rate of CO                                           | 525 mg/nm <sup>3</sup> - 0,042% | 813 mg/nm <sup>3</sup> - 0,065% | 813 mg/nm <sup>3</sup> - 0,065%  | 525 mg/nm <sup>3</sup> - 0,042% |
| taux de poussières<br>rate of dust                                 | 12 mg/nm <sup>3</sup>           | 16 mg/nm <sup>3</sup>           | 16 mg/nm <sup>3</sup>            | 12 mg/nm <sup>3</sup>           |
| taux de NOx<br>rate of NOx                                         | 45 mg/nm <sup>3</sup>           | 47 mg/nm <sup>3</sup>           | 47 mg/nm <sup>3</sup>            | 45 mg/nm <sup>3</sup>           |
| taux de OGC<br>rate of OGC                                         | 39 mg/nm <sup>3</sup>           | 20 mg/nm <sup>3</sup>           | 20 mg/nm <sup>3</sup>            | 39 mg/nm <sup>3</sup>           |
| classe énergétique<br>energy efficiency class                      | A                               | A                               | A                                | A                               |

\* porte ouverte / porte fermée - open door / closed door




# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## synoptique de la gamme **technika**

### Foyers suspendus et autoportés (avec sole foyère) Suspended and free standing fireplaces (with hearth floor)

|                                                                           | 4 faces suspendu 700<br><b>technika</b> | 4 faces suspendu 800<br><b>technika</b> | 4 faces autoporté 700<br><b>technika</b> | 4 faces autoporté 800<br><b>technika</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| dimensions hors tout : H x L x P<br><i>overall dimensions : H x W x D</i> | 1765 x 715 x 781                        | 1765 x 825 x 891                        | 1765 x 715 x 781                         | 1765 x 825 x 891                         |
| dimensions porte : L x H x (P)<br><i>door dimensions : W x H x (D)</i>    | 715 x 454 x 711                         | 825 x 504 x 711                         | 715 x 545 x 711                          | 825 x 504 x 821                          |
| âtre : L x P<br><i>hearth : W x D</i>                                     | 575 x 575                               | 685 x 685                               | 575 x 575                                | 685 x 685                                |
| hauteur de vision de feu*<br><i>fire viewing height</i>                   | 450 / 370*                              | 496 / 420*                              | 450 / 370*                               | 496 / 420*                               |
| Ø sortie de fumées<br><i>Ø smoke vent</i>                                 | Ø250                                    | Ø250                                    | Ø250                                     | Ø250                                     |
| poids<br><i>weight</i>                                                    | 70 + 190 kg                             | 90 + 220 kg                             | 260 kg                                   | 310 kg                                   |
| rendement nominal<br><i>nominal yield</i>                                 | 81%                                     | 81%                                     | 81%                                      | 81%                                      |
| rendement saisonnier<br><i>seasonal yield</i>                             | 72,9%                                   | 72,9%                                   | 72,9%                                    | 72,9%                                    |
| puissance annoncée<br><i>stated power</i>                                 | 10,1 → 15,2 kW                          | 10,1 → 15,2 kW                          | 10,1 → 15,2 kW                           | 10,1 → 15,2 kW                           |
| taux de CO<br><i>rate of CO</i>                                           | 1375 mg/nm <sup>3</sup> - 0,11%         | 1375 mg/nm <sup>3</sup> - 0,11%         | 1375 mg/nm <sup>3</sup> - 0,11%          | 1375 mg/nm <sup>3</sup> - 0,11%          |
| taux de poussières<br><i>rate of dust</i>                                 | 27 mg/nm <sup>3</sup>                   | 27 mg/nm <sup>3</sup>                   | 27 mg/nm <sup>3</sup>                    | 27 mg/nm <sup>3</sup>                    |
| taux de NOx<br><i>rate of NOx</i>                                         | 106 mg/nm <sup>3</sup>                  | 106 mg/nm <sup>3</sup>                  | 106 mg/nm <sup>3</sup>                   | 106 mg/nm <sup>3</sup>                   |
| taux de OGC<br><i>rate of OGC</i>                                         | 113 mg/nm <sup>3</sup>                  | 113 mg/nm <sup>3</sup>                  | 113 mg/nm <sup>3</sup>                   | 113 mg/nm <sup>3</sup>                   |
| classe énergétique<br><i>energy efficiency class</i>                      | A+                                      | A+                                      | A+                                       | A+                                       |

\* porte ouverte / porte fermée - open door / closed door

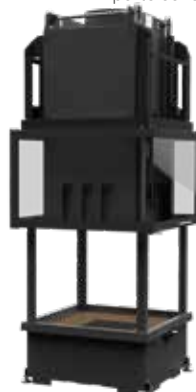



# TECHNICAL FEATURES

## synoptic of **technika** range

|                                                                    | Foyers recto-verso<br>Double-sided fireplaces |                                             | Poêles-cheminées<br>Stoves     |                                |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                    | recto-verso frontal<br>1000 <b>technika</b>   | recto-verso horizon<br>1000 <b>technika</b> | PCT 800<br><b>technika</b>     | PCT 1000<br><b>technika</b>    |
| dimensions hors tout : H x L x P<br>overall dimensions : H x W x D | 1745 x 1128 x 493                             | 1528 x 1228 x 493                           | 800 x 500 x 450                | 1000 x 500 x 450               |
| dimensions porte : L x H x (P)<br>door dimensions : W x H x (D)    | 987 x 551                                     | 987 x 441                                   | - x -                          | - x -                          |
| âtre : L x P<br>hearth : W x D                                     | 924 x 250                                     | 924 x 250                                   | 722 x 315                      | 922 x 315                      |
| hauteur de vision de feu*<br>fire viewing height                   | 518 / 482*                                    | 408 / 372*                                  | 373                            | 373                            |
| Ø sortie de fumées<br>Ø smoke vent                                 | Ø200F                                         | Ø200F                                       | Ø180                           | Ø180                           |
| poids<br>weight                                                    | 290 kg                                        | 270 kg                                      | 175 kg                         | 220 kg                         |
| rendement nominal<br>nominal yield                                 | 76%                                           | 76%                                         | 80,8%                          | 80,8%                          |
| rendement saisonnier<br>seasonal yield                             | 68,4%                                         | 68,4%                                       | 72,7%                          | 72,7%                          |
| puissance annoncée<br>stated power                                 | 11,0 → 16,0 kW                                | 11,5 → 16,0 kW                              | 8,0 → 12,0 kW                  | 8,0 → 12,0 kW                  |
| taux de CO<br>rate of CO                                           | 76 mg/nm <sup>3</sup> - 0,09%                 | 76 mg/nm <sup>3</sup> - 0,09%               | 738 mg/nm <sup>3</sup> - 0,06% | 738 mg/nm <sup>3</sup> - 0,06% |
| taux de poussières<br>rate of dust                                 | 20 mg/nm <sup>3</sup>                         | 20 mg/nm <sup>3</sup>                       | 38 mg/nm <sup>3</sup>          | 38 mg/nm <sup>3</sup>          |
| taux de NOx<br>rate of NOx                                         | 122 mg/nm <sup>3</sup>                        | 122 mg/nm <sup>3</sup>                      | 101 mg/nm <sup>3</sup>         | 101 mg/nm <sup>3</sup>         |
| taux de OGC<br>rate of OGC                                         | 76 mg/nm <sup>3</sup>                         | 76 mg/nm <sup>3</sup>                       | 21 mg/nm <sup>3</sup>          | 21 mg/nm <sup>3</sup>          |
| classe énergétique<br>energy efficiency class                      | A                                             | A                                           | A                              | A                              |

\* porte ouverte / porte fermée - open door / closed door



# FOYERS DE CHEMINÉE | FIREPLACES

## LA VISION INTÉGRALE DU FEU A TOTAL VIEW OF FIRE

La gamme Totem Technika représente aujourd'hui **21 modèles** de foyers et inserts ...  
... nous sommes sûrs que vous y trouverez **le vôtre**

*The Totem Technika range now includes **21 models** of fireplaces ...  
... we are sure that you'll find **yours** amongst them.*



TOTEM FIRE SAS

4, avenue du Guimand  
F-26120 MALISSARD / Valence - Drôme  
tél. (33) 0 4 75 40 18 89  
commercial@totemfire.com

[www.totemfire.com](http://www.totemfire.com)



Votre revendeur | Your dealer